

**ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ «ТРОМБОН – ВП»
ПАСПОРТ**

1. Общие положения.

Вызывная панель «Тромбон - ВП» (далее ВП) предназначена для использования в составе систем оповещения людей о пожаре в зданиях и используется совместно с прибором «Тромбон - БС-16» (БС). ВП соответствует нормами пожарной безопасности «НПБ 77-98», «НПБ 104-03» и техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08. Срок годности – 10 лет со дня изготовления.

2. Технические характеристики.

Питание ВП:	От БС
Габаритные размеры	125x84x28 мм
Масса, не более	0,3 Кг

3. Комплект поставки.

Вызывная панель «Тромбон – ВП»	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.
Руководство по эксплуатации	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.
Информационное табло	- 1шт.
Крепеж	- 1к-т.

4. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует соответствие вызывной панели всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте, технических условиях и руководстве по эксплуатации блока «Тромбон – БС-16».

Гарантийный срок эксплуатации вызывной панели составляет 12 месяцев с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать вызывную панель за свой счет, в случаях обнаружения в ней скрытых производственных дефектов или выходов ее из строя. Самостоятельный ремонт вызывной панели потребителем не допускается. Доставка вызывной панели к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на вызывную панель прекращается в следующих случаях:

- выхода ее из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта вызывной панели потребителем без письменного согласия изготовителя.

Вызывная панель дата изготовления _____ соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признана годной к эксплуатации.

Работы по выполнению условий срока годности проведены: _____ подпись
_____ штамп ОТК

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон», 127254, г. Москва, ул. Гончарова, д. 17А, корп. 1.
Тел. (495) 619-6079, 619-6147, 619-5882. www.trombon.org

МП

**ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ «ТРОМБОН – ВП»
ПАСПОРТ**

3. Общие положения.

Вызывная панель «Тромбон - ВП» (далее ВП) предназначена для использования в составе систем оповещения людей о пожаре в зданиях и используется совместно с прибором «Тромбон - БС-16» (БС). ВП соответствует нормами пожарной безопасности «НПБ 77-98», «НПБ 104-03» и техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08. Срок годности – 10 лет со дня изготовления.

4. Технические характеристики.

Питание ВП:	От БС
Габаритные размеры	125x84x28 мм
Масса, не более	0,3 Кг

3. Комплект поставки.

Вызывная панель «Тромбон – ВП»	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.
Руководство по эксплуатации	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.
Информационное табло	- 1шт.
Крепеж	- 1к-т.

5. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует соответствие вызывной панели всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте, технических условиях и руководстве по эксплуатации блока «Тромбон – БС-16».

Гарантийный срок эксплуатации вызывной панели составляет 12 месяцев с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать вызывную панель за свой счет, в случаях обнаружения в ней скрытых производственных дефектов или выходов ее из строя. Самостоятельный ремонт вызывной панели потребителем не допускается. Доставка вызывной панели к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на вызывную панель прекращается в следующих случаях:

- выхода ее из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта вызывной панели потребителем без письменного согласия изготовителя.

Вызывная панель дата изготовления _____ соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признана годной к эксплуатации.

Работы по выполнению условий срока годности проведены: _____ подпись
_____ штамп ОТК

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон», 127254, г. Москва, ул. Гончарова, д. 17А, корп. 1.
Тел. (495) 619-6079, 619-6147, 619-5882. www.trombon.org

МП

5. Установка

ВП представляет собой антивандальный металлический корпус накладной установки. Поэтому перед установкой ВП необходимо:

1. Подготовить отверстия под дюбеля крепления вызывной панели;
2. Проложить кабель для соединения панели с БС;
3. Подключить кабель к панели и БС;
4. Проверить работоспособность системы;
5. Нанести номер зоны в прозрачное окно на внутреннюю поверхность информационного табло (для сохранности надписи). Сделать это можно двумя способами:
 - нанести непосредственно на внутреннюю поверхность окна зеркальное отображение необходимой цифры (можно использовать цветной фломастер),
 - нанести цифру в размер окна на некоторую бумажную основу, а потом основу приклеить на внутреннюю поверхность табло, так, чтобы цифра совпала с окном.
6. Прикрепить вызывную панель к стене крепежом, входящий в комплект поставки, так, чтобы фланцы передней панели плотно прижали к поверхности стены информационное табло;
7. Места креплений закрыть заглушками.

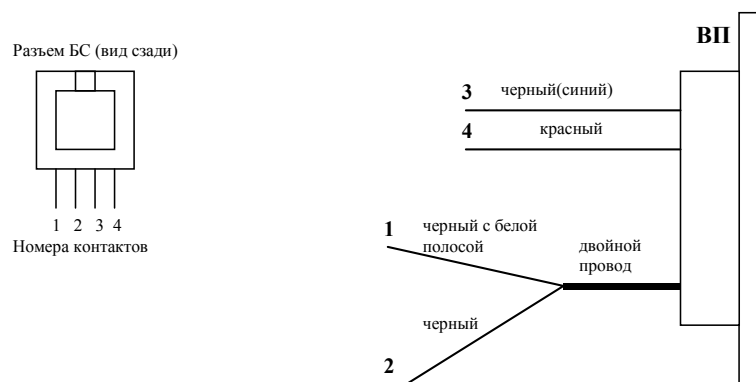


Схема подключения вызывной панели.

5. Установка

ВП представляет собой антивандальный металлический корпус накладной установки. Поэтому перед установкой ВП необходимо:

1. Подготовить отверстия под дюбеля крепления вызывной панели;
2. Проложить кабель для соединения панели с БС;
3. Подключить кабель к панели и БС;
4. Проверить работоспособность системы;
5. Нанести номер зоны в прозрачное окно на внутреннюю поверхность информационного табло (для сохранности надписи). Сделать это можно двумя способами:
 - нанести непосредственно на внутреннюю поверхность окна зеркальное отображение необходимой цифры (можно использовать цветной фломастер),
 - нанести цифру в размер окна на некоторую бумажную основу, а потом основу приклеить на внутреннюю поверхность табло, так, чтобы цифра совпала с окном.
6. Прикрепить вызывную панель к стене крепежом, входящий в комплект поставки, так, чтобы фланцы передней панели плотно прижали к поверхности стены информационное табло;
7. Места креплений закрыть заглушками.

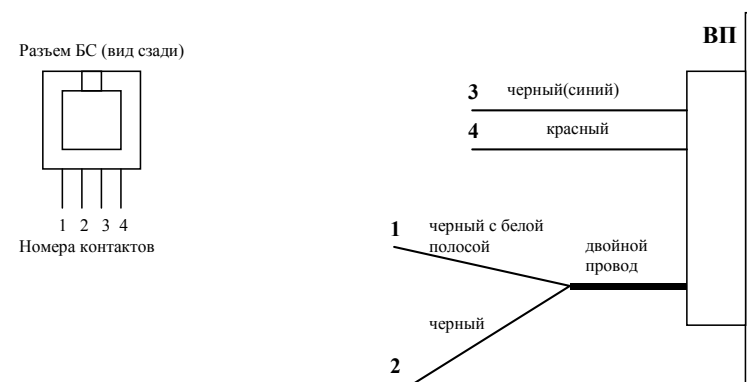


Схема подключения вызывной панели.