

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ-ЗП-20» предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Оповещатель сконструирован как «двухсторонний» - т.е. распространение звуковых колебаний производится двумя одинаковыми динамиками в противоположных направлениях.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатель выпускаются в корпусе «звуковой прожектор» (буквы «ЗП» в названии обозначает тип корпуса «звуковой прожектор»).

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление дБ	Габаритные размеры, diam. x длин. мм	Вес кг
ЗП-20	20 (2x10)	103	Ø125 x 220	2,3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – настенный,

Номинальное напряжение – 120 В


Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При установке нескольких оповещателей в одном помещении и их включении на одну линию связи (оповещения), необходимо подключение всех выводов с оповещателей одного цвета произвести на один провод линии (обеспечив синфазность подключения).

Линия связи (оповещения)

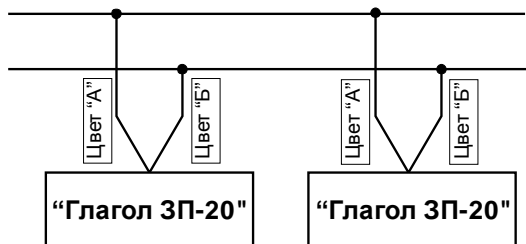

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А

Тел: (4912) 29-68-41

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-ЗП-20»

Дата изготовления _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°C и относительной влажности воздуха до 93%.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель 1 шт.

Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ-ЗП-20» соответствует ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия №С-РУ.ПБ25.В03324.

Гарантийный срок хранения речевого оповещателя «ГЛАГОЛ-ЗП-20» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт оповещателя.



РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ

«ГЛАГОЛ-ЗП-20»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ